



Lei SA

LEI SA, halvautomatiska OCS maskin som finns i kaffe från bönor och instant kaffe versioner. Stor flexibilitet för konfiguration och ett brett utbud av versioner med antingen vattenanslutning eller med manuell vattentank.


Knappsats med innovativa STT teknik - Soft Touch Technology som känner igen den mänskliga kontakten. Denna teknik används i automater uteslutande av Bianchi Industry.

Bakupplysta val etiketter som är lätt utbytbara från insidan på dörren. Möjlighet för exponering av kaffebönor eller för brandning. 170mm högt leverans område, som lämpar sig för kanna eller Caffé Latté glas och kopp hylla för vanligt kaffe; belysning finns som kit. Mixermotorer är extraherbara framifrån för att göra underhållsarbeten lättare. Levereras med standard Serpentine kit för te för espresso version. Separat varmvatten ventil och chip kortläsare på samtliga versioner är standard.

Utrustad i hela bönor version med Bianchi Industry patenterade espresso bryggenhet. Värmetank för förvärmning av vatten finns på den dubbla värmetanks hela bönor version. Den kaffe grupp och grinder-Doser är producerat av Bianchi Industry med egna exklusiva projekt.

Lei SA

tekniska egenskaper

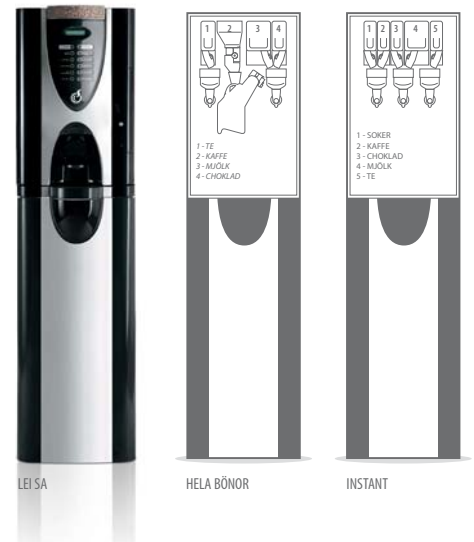

VERSIONER LEI SA	E3S ENKEL VÄRME VATTENANSLUTEN HELA BÖNOR	E3S ENKEL VÄRME MED MANUELL VATTENTANK HELA BÖNOR	E3S DUBBEL VÄRME VATTENANSLUTEN HELA BÖNOR	E3S DUBBEL VÄRME MED MANUELL VATTENTANK HELA BÖNOR	I5S VATTENANSLUTEN INSTANT	I5S MED MANUELL VATTENTANK INSTANT
KAFFEBÖNOR	1	1	1	1	-	-
INSTANT KANISTRAR	3	3	3	3	5	5
DIMENSIONER	HÖJD 640 mm x BREDD 385 mm x DJUP 440 mm VIKT 31,5 kg					
UNDERSKÅP	HÖJD 900 mm x BREDD 400 mm x DJUP 590 mm					

TEKNOLOGI



EGENSKAPER

STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24Vdc, förutom värmeslingan och pump dessa får 230 Vac – 50 Hz eller 120 Vac – 60 Hz

MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värm tank hela bönor version

2.50 kW dubbla värm tankar hela bönor version

2.20 kW instant version

VATTEN ANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = min0.5bar max6.5 bar

KAPACITET

Standard Espresso värm tank: 1500W - 150ml

Dubbel värm tank för hela bönor maskinen finns med extra värm tanken på 700W - 180ml för hög prestanda (lång drycker).

Standard Instant värm tank: 2000W - 3,6 liter.

Spillbricka: 1.9 liter med visuel varning för hög nivå

Kaffe sump låda: 50 puckar med räknare styrd via software.

Manuell vattentank på 3.6 liter som är lokaliserad bakom produktkanistrarna och som är möjlig att fylla utan att öppna dörren.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

12 STT tryckknappar (Soft Touch Technology) som kan konfigureras både som val eller förval. 32 siffrig alfanumerisk LCD-display.

TILLBEHÖR

Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC. Telemetry kit (GPRS-modem med antenn + klockchip). Nyckel kit för configurationsinställningar, telemetry och försäljningsstatistik, Chip card kit, IRDA interface, kopp sensor kit, kopp station belsnings kit. Förbered för betalningssystem moduler så som gratis. EXE / MDB kit. Elektroniskt förbered för telemetry, klockchip och alla andra programmeringsystem.